

KATALOG / CATALOG 2018

CDZ GmbH

Wer sind wir

Die Firma CDZ GmbH wurde im Oktober 2011 gegründet. Seitdem beliefern wir die Maschinen unserer Kunden aus aller Welt mit unseren Systemen und den dazugehörigen Komponenten, insbesondere Antriebs-technik, Kühlmittel-Gelenkschlauchsyste-me, Hochdruck-Kühl-mitteldüsen, Energieketten und komplette Zentral-schmiersysteme. Unser Firmensitz ist in Neuss (bei Düsseldorf).

Was machen wir

Als Engineering-orientierter OEM&ODM Spezialist bieten wir auch verschiedenste Zeichnungsteile und Service auf dem europäischen Markt.

Die Serienfertigung wird durch unsere Hauptproduktion und Partnerfirmen in Fernost zuverlässig durchgeführt. Unsere Hauptproduktion ermöglicht es uns, Ihnen gewünschte Bauteile oder komplette Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten zu können. Unsere Hauptproduktion ist nach ISO 9001:2008 zertifiziert. Durch qualifizierte und erfahrene Ingenieure vor Ort überprüfen wir ständig die Qualität der Bauteile und die Lieferfristen. Durch unser Lager in Deutschland sichern wir die Lieferfähigkeit und Genauigkeit. Sowohl der deutsche und europäische industrielle Mittelstand als auch große Industrieunternehmen und internationale Konzerne vertrauen unserem Qualitätsstandard.

Ihre Vorteile

Durch unser Lager in Deutschland sichern wir die Lieferfähigkeit und Genauigkeit. Der deutsche und europäische industrielle Mittelstand, sowie große Industrieunternehmen und internationale Konzerne vertrauen unserem Qualitätsstandard. Insb. durch Online-Shop wird der Bestellungsprozess vereinfacht, dabei sparen wir Ihnen größtmöglich die Zeit und Kosten.

Ein Probebauteil oder ein Muster liefern wir Ihnen gerne, um Sie von der Qualität und der Leistung zu überzeugen.

Wir hoffen Ihr Interesse geweckt zu haben und stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung.

Who are we

CDZ GmbH was established in October 2011. Since then we supply our customers' machines from all around the world with our systems and associated components, especially, power train engineering, adjustable coolant hoses, high-pressure coolant nozzles, cable chain systems and also complete centralized lubrication systems. We expert in working on the projects which located in Neuss (near Düsseldorf in Germany).

What can we do

We are also a high-tech enterprise that provides one stop service including product R&D, mass production, sale and after-sales service. Reliable quality, stable function, timely and effective service is our permanent object.

The serial production will be accomplished reliably by our main production and associated companies in the Far East. It is worth to be mentioned that our main production can provide the competitive price for your required components and complete product line. Our main production has been certified to ISO 9001:2008. As support by local qualified and experienced engineers we could check the components and terms of delivery constantly. As support by our warehouse in Germany we could guarantee deliverability accuracy and reliability. The German and European industrial middle class companies, as well as large industrial companies and international corporations trust our quality standard.

Your Benifit

As support by our warehouse in Germany we could guarantee deliverability accuracy and reliability. The German and European industrial middle class companies, as well as large industrial companies and international corporations trust our quality standard. Via online shop the ordering process is simplified specifically, we save you the time and cost as much as possible.

We are pleasure to provide the components or samples for testing and to be confident that your requirement will be met by the quality and performance of our products.

We hope that we have stimulated your interest and will remain available for any further questions.

Hochdruck Kühlmitteldüse High Pressure Adjustable Nozzle



JETON Verstellbare Hochdruckdüsen garantieren die Genauigkeit/Qualität der Werkstücke, die Lebensdauer der Werkzeuge, schnelle Bearbeitungszeiten und niedrige Kosten, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

High pressure adjustable nozzle can elevate the working efficiency, enhance accuracy of product, protect the service life of cutting tools, curtail working hours, and lower cost that makes it an efficient instrument to enhance the competitiveness.

Produktvorteile

- 360° einstellbar (mit 34° Neigung) mit spezieller Struktur und großem Einspritzbereich
- Hochwertiges Material und präzise Montage
- Punktgenaues Sprühen an die Bearbeitungsstelle
- Sehr sparsam, minimaler Kühlmittelverbrauch
- Für den Transport von Flüssigkeiten und Luft geeignet
- Längere Lebensdauer als mechanisch bewegliche Teile
- Druckfestigkeit bis 30 bar
- Einfach Befestigung mit Gewinde oder Lagern
- Sehr breites Anwendungsspektrum



Product Advantages

- *It's specially-designed mechanical structure can bring out an adjustable angle featuring 360° gyration after the oblique 34° angle, thus helping adjust a wide injection range.*
- *A choice of quality material along with accurate assembly to develop the greatest function of high pressure adjustable nozzle.*
- *The compression resistance to be at 30 kgf/cm².*
- *A wide range of adjustable angle, an easy adjustment.*
- *Steady and accurate positioning with no spring-back.*
- *Applied to the spraying, cooling system and ejector system of each type of machine.*

Druck Umrechnungstabelle / Pressure Conversion Table					
Kgf / cm ²	Bar	KPa	PSI	Torr mmHg	atm
1	0,981	98,1	14,2	735,56	0,968
30	29,43	2943	426	22066,8	29,04



Schräg-Injektion Hochdruck Kühlmitteldüse *Inclined-Injection High Pressure Adjustable Nozzle*

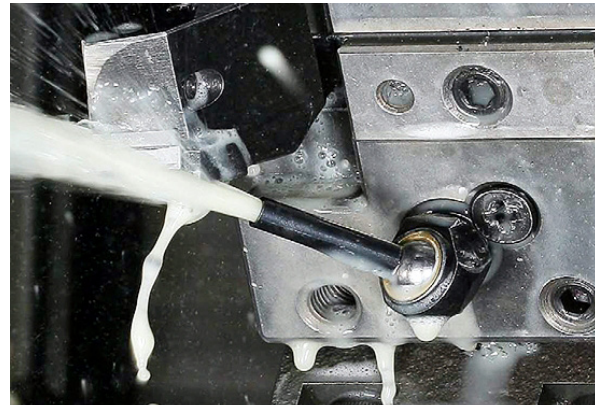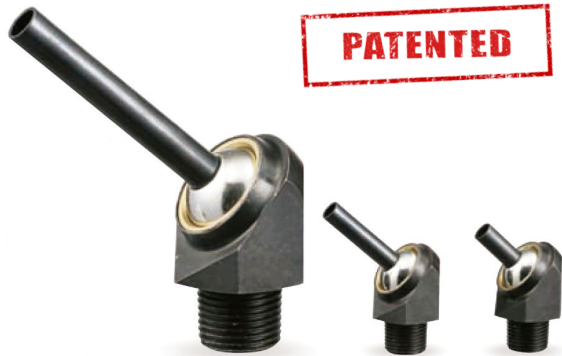


Produktvorteile

- Patentiertes Design
- Einfach verstellbarer Winkel
- Präzise und stabile Positionierung
- Sauberes Element nach der Bearbeitung

Product Advantages


- *Patented Design*
- *Easy adjustable angle*
- *Accurate and steady positioning*
- *Element cleaning after the machining process*

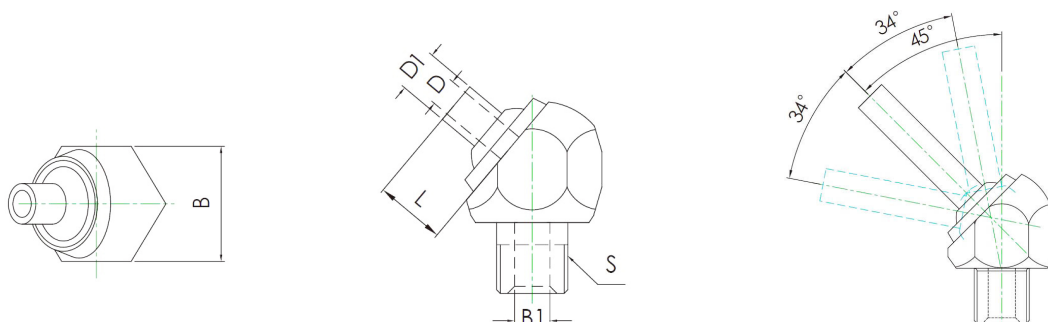

Spezifikation/Specification

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	D1	B1	Einheit/Unit (mm)
							Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTAP-1/8-10	1/8" PT-Ø4*10L	4	PT 1/8"	10	6	6	17
JTAP-1/8-30	1/8" PT-Ø4*30L	4	PT 1/8"	30	6	6	17
JTAP-1/8-50	1/8" PT-Ø4*50L	4	PT 1/8"	50	6	6	17
JTAP-1/4-10	1/4" PT-Ø4*10L	4	PT 1/4"	10	6	6	17
JTAP-1/4-30	1/4" PT-Ø4*30L	4	PT 1/4"	30	6	6	17
JTAP-1/4-50	1/4" PT-Ø4*50L	4	PT 1/4"	50	6	6	17
JTAP-3/8-20	3/8" PT-Ø6*20L	6	PT 3/8"	20	8	10	24
JTAP-3/8-40	3/8" PT-Ø6*40L	6	PT 3/8"	40	8	10	24
JTAP-3/8-60	3/8" PT-Ø6*60L	6	PT 3/8"	60	8	10	24
JTAP-1/2-30	1/2" PT-Ø8*30L	8	PT 1/2"	30	10	12	32
JTAP-1/2-50	1/2" PT-Ø8*50L	8	PT 1/2"	50	10	12	32
JTAP-1/2-70	1/2" PT-Ø8*70L	8	PT 1/2"	70	10	12	32

Schräg-Injektion Hochdruck Kühlmitteldüse Inclined-Injection High Pressure Adjustable Nozzle

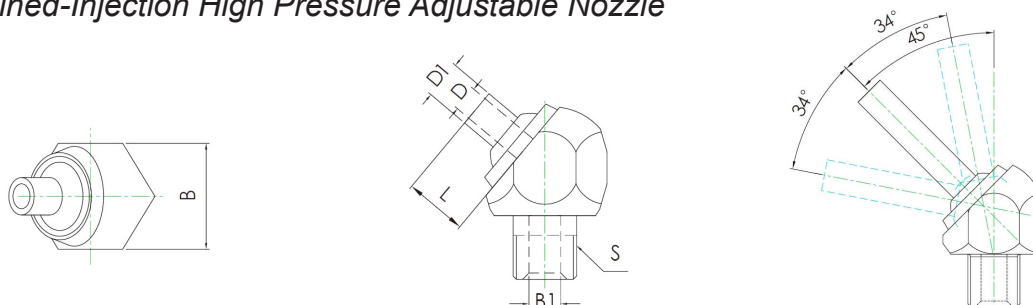

Spezifikation/Specification

Einheit/Unit (mm)

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	D1	B1	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTAN-1/8-10	1/8" NPT-Ø4*10L	4	NPT 1/8"	10	6	6	17
JTAN-1/8-30	1/8" NPT-Ø4*30L	4	NPT 1/8"	30	6	6	17
JTAN-1/8-50	1/8" NPT-Ø4*50L	4	NPT 1/8"	50	6	6	17
JTAN-1/4-10	1/4" NPT-Ø4*10L	4	NPT 1/4"	10	6	6	17
JTAN-1/4-30	1/4" NPT-Ø4*30L	4	NPT 1/4"	30	6	6	17
JTAN-1/4-50	1/4" NPT-Ø4*50L	4	NPT 1/4"	50	6	6	17
JTAN-3/8-20	3/8" NPT-Ø6*20L	6	NPT 3/8"	20	8	10	24
JTAN-3/8-40	3/8" NPT-Ø6*40L	6	NPT 3/8"	40	8	10	24
JTAN-3/8-60	3/8" NPT-Ø6*60L	6	NPT 3/8"	60	8	10	24
JTAN-1/2-30	1/2" NPT-Ø8*30L	8	NPT 1/2"	30	10	12	32
JTAN-1/2-50	1/2" NPT-Ø8*50L	8	NPT 1/2"	50	10	12	32
JTAN-1/2-70	1/2" NPT-Ø8*70L	8	NPT 1/2"	70	10	12	32

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	D1	B1	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTAM-10-10	M10*1,25P-Ø4*10L	4	M10*1,25P	10	6	6	17
JTAM-10-30	M10*1,25P-Ø4*30L	4	M10*1,25P	30	6	6	17
JTAM-10-50	M10*1,25P-Ø4*50L	4	M10*1,25P	50	6	6	17

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	D1	B1	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTAP2-1/8-10	1/8" PT-Ø3*10L	3	PT 1/8"	10	5	5	14
JTAP2-1/8-20	1/8" PT-Ø3*20L	3	PT 1/8"	20	5	5	14
JTAP2-3/8-10	3/8" PT-Ø4*10L	4	PT 3/8"	10	6	6	17
JTAP2-3/8-30	3/8" PT-Ø4*30L	4	PT 3/8"	30	6	6	17
JTAP2-3/8-50	3/8" PT-Ø4*50L	4	PT 3/8"	50	6	6	17

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	D1	B1	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTAN2-1/8-10	1/8" NPT-Ø3*10L	3	NPT 1/8"	10	5	5	14
JTAN2-1/8-20	1/8" NPT-Ø3*20L	3	NPT 1/8"	20	5	5	14
JTAN2-3/8-10	3/8" NPT-Ø4*10L	4	NPT 3/8"	10	6	6	17
JTAN2-3/8-30	3/8" NPT-Ø4*30L	4	NPT 3/8"	30	6	6	17
JTAN2-3/8-50	3/8" NPT-Ø4*50L	4	NPT 3/8"	50	6	6	17

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	D1	B1	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTAM2-8 10	M8*1,25P-Ø3*10L	3	M8*1,25P	10	5	4,5	14
JTAM2-8 20	M8*1,25P-Ø3*20L	3	M8*1,25P	20	5	4,5	14

Gerade-Injektion Hochdruck Kühlmitteldüse Direct-Injection High Pressure Adjustable Nozzle





Produktvorteile

- Einfach verstellbarer Winkel
- Präzise und stabile Positionierung, ohne Rückfederung

Product Advantages

- Easy adjustable angle
- Accurate and steady positioning, with no springback

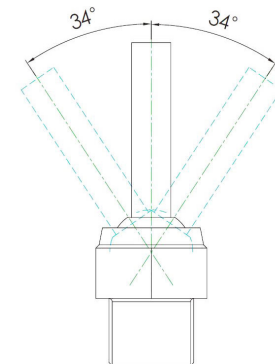
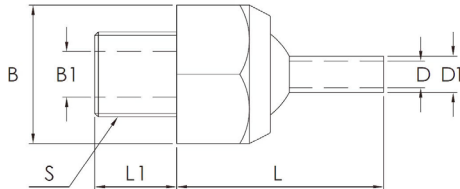


Spezifikation/Specification

Einheit/Unit (mm)

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	L1	D1	B1	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTSP-1/8-20	1/8" PT-Ø4*20L	4	PT 1/8"	20	10	6	6	17
JTSP-1/8-40	1/8" PT-Ø4*40L	4	PT 1/8"	40	10	6	6	17
JTSP-1/8-60	1/8" PT-Ø4*60L	4	PT 1/8"	60	10	6	6	17
JTSP-1/4-20	1/4" PT-Ø4*20L	4	PT 1/4"	20	10	6	6	17
JTSP-1/4-40	1/4" PT-Ø4*40L	4	PT 1/4"	40	10	6	6	17
JTSP-1/4-60	1/4" PT-Ø4*60L	4	PT 1/4"	60	10	6	6	17
JTSP-3/8-30	3/8" PT-Ø6*30L	6	PT 3/8"	30	13	8	10	24
JTSP-3/8-50	3/8" PT-Ø6*50L	6	PT 3/8"	50	13	8	10	24
JTSP-3/8-70	3/8" PT-Ø6*70L	6	PT 3/8"	70	13	8	10	24
JTSP-1/2-40	1/2" PT-Ø8*40L	8	PT 1/2"	40	18	10	12	32
JTSP-1/2-60	1/2" PT-Ø8*60L	8	PT 1/2"	60	18	10	12	32
JTSP-1/2-80	1/2" PT-Ø8*80L	8	PT 1/2"	80	18	10	12	32

Gerade-Injektion Hochdruck Kühlmitteldüse Direct-Injection High Pressure Adjustable Nozzle

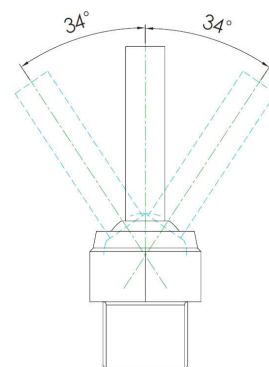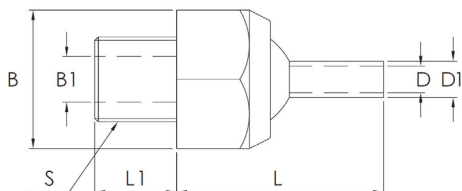



Spezifikation/Specification

Einheit/Unit (mm)

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	L1	D1	B1	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTSN-1/8-20	1/8" NPT-Ø4*20L	4	NPT 1/8"	20	10	6	6	17
JTSN-1/8-40	1/8" NPT-Ø4*40L	4	NPT 1/8"	40	10	6	6	17
JTSN-1/8-60	1/8" NPT-Ø4*60L	4	NPT 1/8"	60	10	6	6	17
JTSN-1/4-20	1/4" NPT-Ø4*20L	4	NPT 1/4"	20	10	6	6	17
JTSN-1/4-40	1/4" NPT-Ø4*40L	4	NPT 1/4"	40	10	6	6	17
JTSN-1/4-60	1/4" NPT-Ø4*60L	4	NPT 1/4"	60	10	6	6	17
JTSN-3/8-30	3/8" NPT-Ø6*30L	6	NPT 3/8"	30	13	8	10	24
JTSN-3/8-50	3/8" NPT-Ø6*50L	6	NPT 3/8"	50	13	8	10	24
JTSN-3/8-70	3/8" NPT-Ø6*70L	6	NPT 3/8"	70	13	8	10	24
JTSN-1/2-40	1/2" NPT-Ø8*40L	8	NPT 1/2"	40	18	10	12	32
JTSN-1/2-60	1/2" NPT-Ø8*60L	8	NPT 1/2"	60	18	10	12	32
JTSN-1/2-80	1/2" NPT-Ø8*80L	8	NPT 1/2"	80	18	10	12	32

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	L1	D1	B1	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTSM-10-15	M10*1,25P-Ø4*15L	4	M10*1,25P	15	10	6	6	17
JTSM-10-20	M10*1,25P-Ø4*20L	4	M10*1,25P	20	10	6	6	17
JTSM-10-40	M10*1,25P-Ø4*40L	4	M10*1,25P	40	10	6	6	17
JTSM-10-60	M10*1,25P-Ø4*60L	4	M10*1,25P	60	10	6	6	17
JTSM-20-30	M20*1,5P-Ø6*30L	6	M20*1,5P	30	13	8	10	24
JTSM-20-50	M20*1,5P-Ø6*50L	6	M20*1,5P	50	13	8	10	24
JTSM-20-70	M20*1,5P-Ø6*70L	6	M20*1,5P	70	13	8	10	24
JTSM-24-40	M24*2,0P-Ø8*40L	8	M24*2,0P	40	18	10	12	32
JTSM-24-60	M24*2,0P-Ø8*60L	8	M24*2,0P	60	18	10	12	32
JTSM-24-80	M24*2,0P-Ø8*80L	8	M24*2,0P	80	18	10	12	32

Easy Jet-On Schräg-Injektion Hochdruck Kühlmitteldüse Easy Jet-On Inclined-Injection High Pressure Adjustable Nozzle

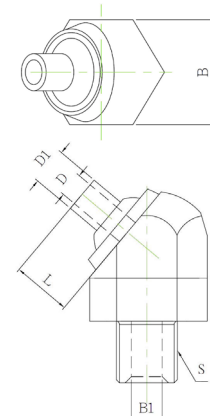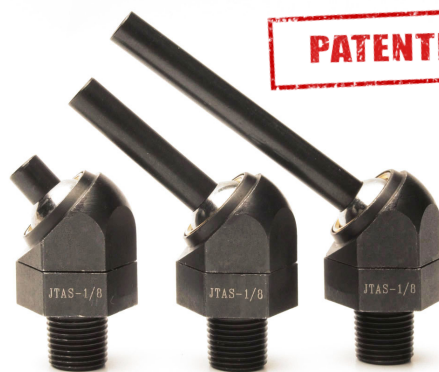

Produktvorteile

- Patentiertes Design
- Düsenwinkel kann frei reguliert werden, verbunden mit einer guten Position
- 360 ° frei drehbar
- Leichter Einbau
- Einfach verstellbarer Richtung

Product Advantages

- *Patented Design*
- *Angle of nozzle can be freely regulated, coupled with a good localization*
- *Freely rotate in 360°*
- *Easily installed on the turret*
- *Easy adjustable direction*

Spezifikation/Specification



Einheit/Unit (mm)

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	D1	B1	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTASP-1/8-10	1/8" PT-Ø4*10L	4	PT 1/8"	10	6	6	17
JTASP-1/8-30	1/8" PT-Ø4*30L	4	PT 1/8"	30	6	6	17
JTASP-1/8-50	1/8" PT-Ø4*50L	4	PT 1/8"	50	6	6	17
JTASP-1/4-10	1/4" PT-Ø4*10L	4	PT 1/4"	10	6	6	17
JTASP-1/4-30	1/4" PT-Ø4*30L	4	PT 1/4"	30	6	6	17
JTASP-1/4-50	1/4" PT-Ø4*50L	4	PT 1/4"	50	6	6	17
JTASP-3/8-10	3/8" PT-Ø4*10L	4	PT 3/8"	10	6	6	17
JTASP-3/8-30	3/8" PT-Ø4*30L	4	PT 3/8"	30	6	6	17
JTASP-3/8-50	3/8" PT-Ø4*50L	4	PT 3/8"	50	6	6	17

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	D1	B1	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTASN-1/8-10	1/8" NPT-Ø4*10L	4	NPT 1/8"	10	6	6	17
JTASN-1/8-30	1/8" NPT-Ø4*30L	4	NPT 1/8"	30	6	6	17
JTASN-1/8-50	1/8" NPT-Ø4*50L	4	NPT 1/8"	50	6	6	17
JTASN-1/4-10	1/4" NPT-Ø4*10L	4	NPT 1/4"	10	6	6	17
JTASN-1/4-30	1/4" NPT-Ø4*30L	4	NPT 1/4"	30	6	6	17
JTASN-1/4-50	1/4" NPT-Ø4*50L	4	NPT 1/4"	50	6	6	17
JTASN-3/8-10	3/8" NPT-Ø4*10L	4	NPT 3/8"	10	6	6	17
JTASN-3/8-30	3/8" NPT-Ø4*30L	4	NPT 3/8"	30	6	6	17
JTASN-3/8-50	3/8" NPT-Ø4*50L	4	NPT 3/8"	50	6	6	17

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	D1	B1	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTASM-10-10	M10*1,25P-Ø4*10L	4	M10*1,25P	10	6	6	17
JTASM-10-30	M10*1,25P-Ø4*30L	4	M10*1,25P	30	6	6	17
JTASM-10-50	M10*1,25P-Ø4*50L	4	M10*1,25P	50	6	6	17

Gelagerte Hochdruck Kühlmitteldüse Mounted High Pressure Adjustable Nozzle



Produktvorteile

Die Spritzrichtung und festgelegten Richtung sind in einer geraden Linie. Das Teil wird eng zur Befestigung eingelegt. Es ist ganz bereit in den Sprühhbereich und Kühlung angewendet.

Product Advantages

The injection direction is paralleled to the fixed direction, with the fixed method adopting the close fit for the mount. It is widely applied to the spraying and cooling system and ejector of each type of machine.

Spezifikation/Specification

Einheit/Unit (mm)


Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	L	D1	L1	B1	Ø(B)
JTDP-10	Ø10*Ø2	2	1	3	8	4,5	10
JTDP-12-5	Ø12*Ø2*5L	2	5	4	8	5,5	12

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	L	D1	L1	B1	Ø(B)
JTDP-14-8	Ø14*Ø3*8L	3	8	5	8	7	14

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	L	D1	L1	B1	Ø(B)
JTDP-15-5	Ø15*Ø4*5L	4	5	6	8	7	15
JTDP-15-10	Ø15*Ø4*10L	4	10	6	8	7	15
JTDP-15-30	Ø15*Ø4*30L	4	30	6	8	7	15
JTDP-15-50	Ø15*Ø4*50L	4	50	6	8	7	15

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D	L	D1	L1	B1	Ø(B)
JTDP-16-5	Ø16*Ø4*5L	4	5	6	11	7	16
JTDP-16-10	Ø16*Ø4*10L	4	10	6	11	7	16
JTDP-16-30	Ø16*Ø4*30L	4	30	6	11	7	16
JTDP-16-50	Ø16*Ø4*50L	4	50	6	11	7	16

Easy Jet-On Schräg-Injektion Hochdruck Kühlmitteldüse Easy Jet-On Inclined-Injection High Pressure Adjustable Nozzle


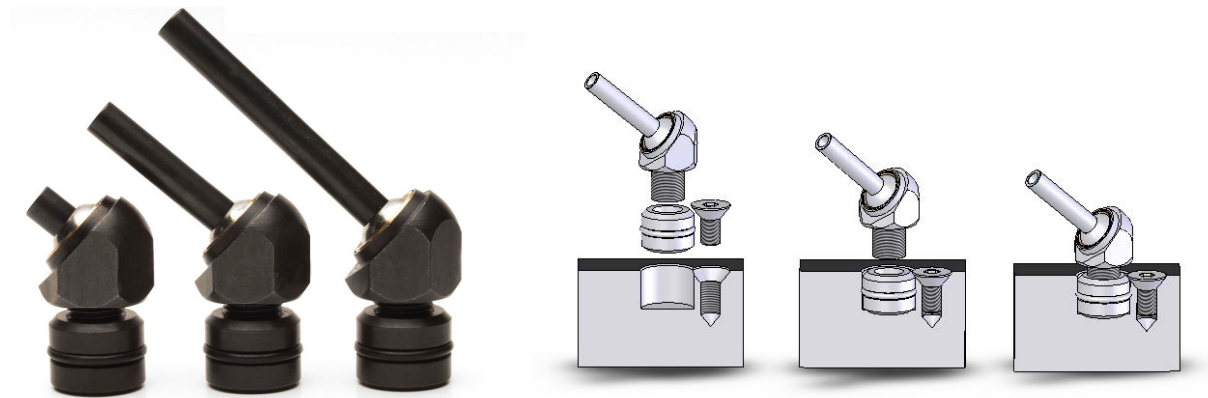


Produktvorteile

- Einfach verstellbarer Winkel
- Präzise und stabile Positionierung, ohne Rückfederung

Product Advantages

- Easy adjustable angle
- Accurate and steady positioning, with no springback

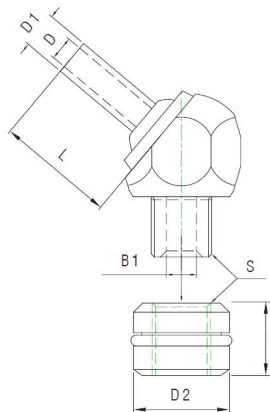

Spezifikation/Specification

Einheit/Unit (mm)




Artikel Item	Spezifikation Specifications	D2	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	D1	B1	H	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTAT-14-1/8-10	1/8" PT-Ø4*10L	14	4	PT 1/8"	10	6	6	10,5	17
JTAT-14-1/8-30	1/8" PT-Ø4*30L	14	4	PT 1/8"	30	6	6	10,5	17
JTAT-14-1/8-50	1/8" PT-Ø4*50L	14	4	PT 1/8"	50	6	6	10,5	17

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D2	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	D1	B1	H	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTAT-15-1/8-10	1/8" PT-Ø4*10L	15	4	PT 1/8"	10	6	6	10,5	17
JTAT-15-1/8-30	1/8" PT-Ø4*30L	15	4	PT 1/8"	30	6	6	10,5	17
JTAT-15-1/8-50	1/8" PT-Ø4*50L	15	4	PT 1/8"	50	6	6	10,5	17


Artikel Item	Spezifikation Specifications	D2	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	D1	B1	H	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTAT-16-1/8-10	1/8" PT-Ø4*10L	16	4	PT 1/8"	10	6	6	12	17
JTAT-16-1/8-30	1/8" PT-Ø4*30L	16	4	PT 1/8"	30	6	6	12	17
JTAT-16-1/8-50	1/8" PT-Ø4*50L	16	4	PT 1/8"	50	6	6	12	17

Artikel Item	Spezifikation Specifications	D2	D	Gewinde(S) Thread(S)	L	D1	B1	H	Hexagramm(B) Hexagram(B)
JTAT-18-1/8-10	1/8" PT-Ø4*10L	18	4	PT 1/8"	10	6	6	12	17
JTAT-18-1/8-30	1/8" PT-Ø4*30L	18	4	PT 1/8"	30	6	6	12	17
JTAT-18-1/8-50	1/8" PT-Ø4*50L	18	4	PT 1/8"	50	6	6	12	17

Anwendungsbeispiele Examples of Application

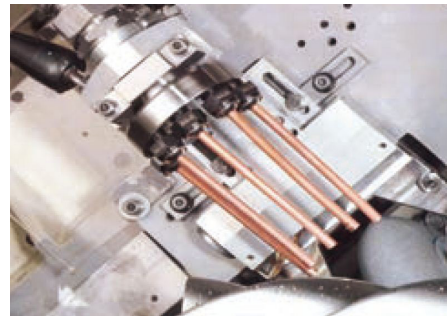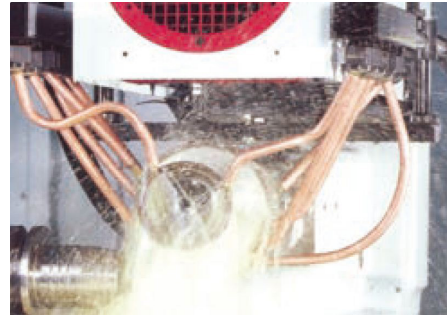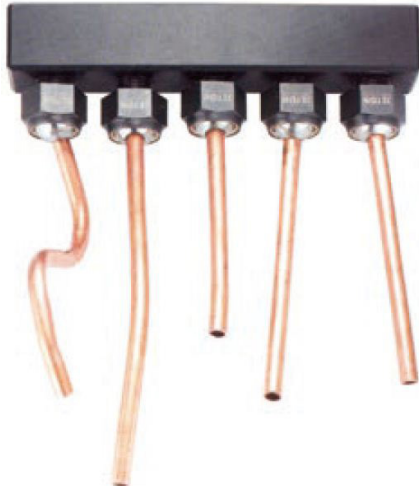

- Fünf Kühlmitteldüsen sind als Set mit Multi-Einspritzrichtungen
- Starkes Kühlmitteldüsensystem garantiert eine sichere Kühlung in dem Bearbeitungsprozess .
- Starkes Kühlmitteldüsensystem reinigt extra den Bodensatz auf Diamantscheibe, damit wird es weiter geschärft und verlängert die Lebensdauer.
- Starkes Kühlmitteldüsensystem reinigt extra den Bodensatz auf den Arbeitstisch und bringen Sie ein sauberes Werkstück.
- *Five multi-faceted direction of cooling injections.*
- *Strong injection cooling system will secure the cooling in the machining process.*
- *Strong injection cooling system will further clean out the dregs on diamond wheel,thus making more sharpened and extend its service life.*
- *Strong injection cooling system will further clean out the dregs on working table and bring out a clean workpiece.*

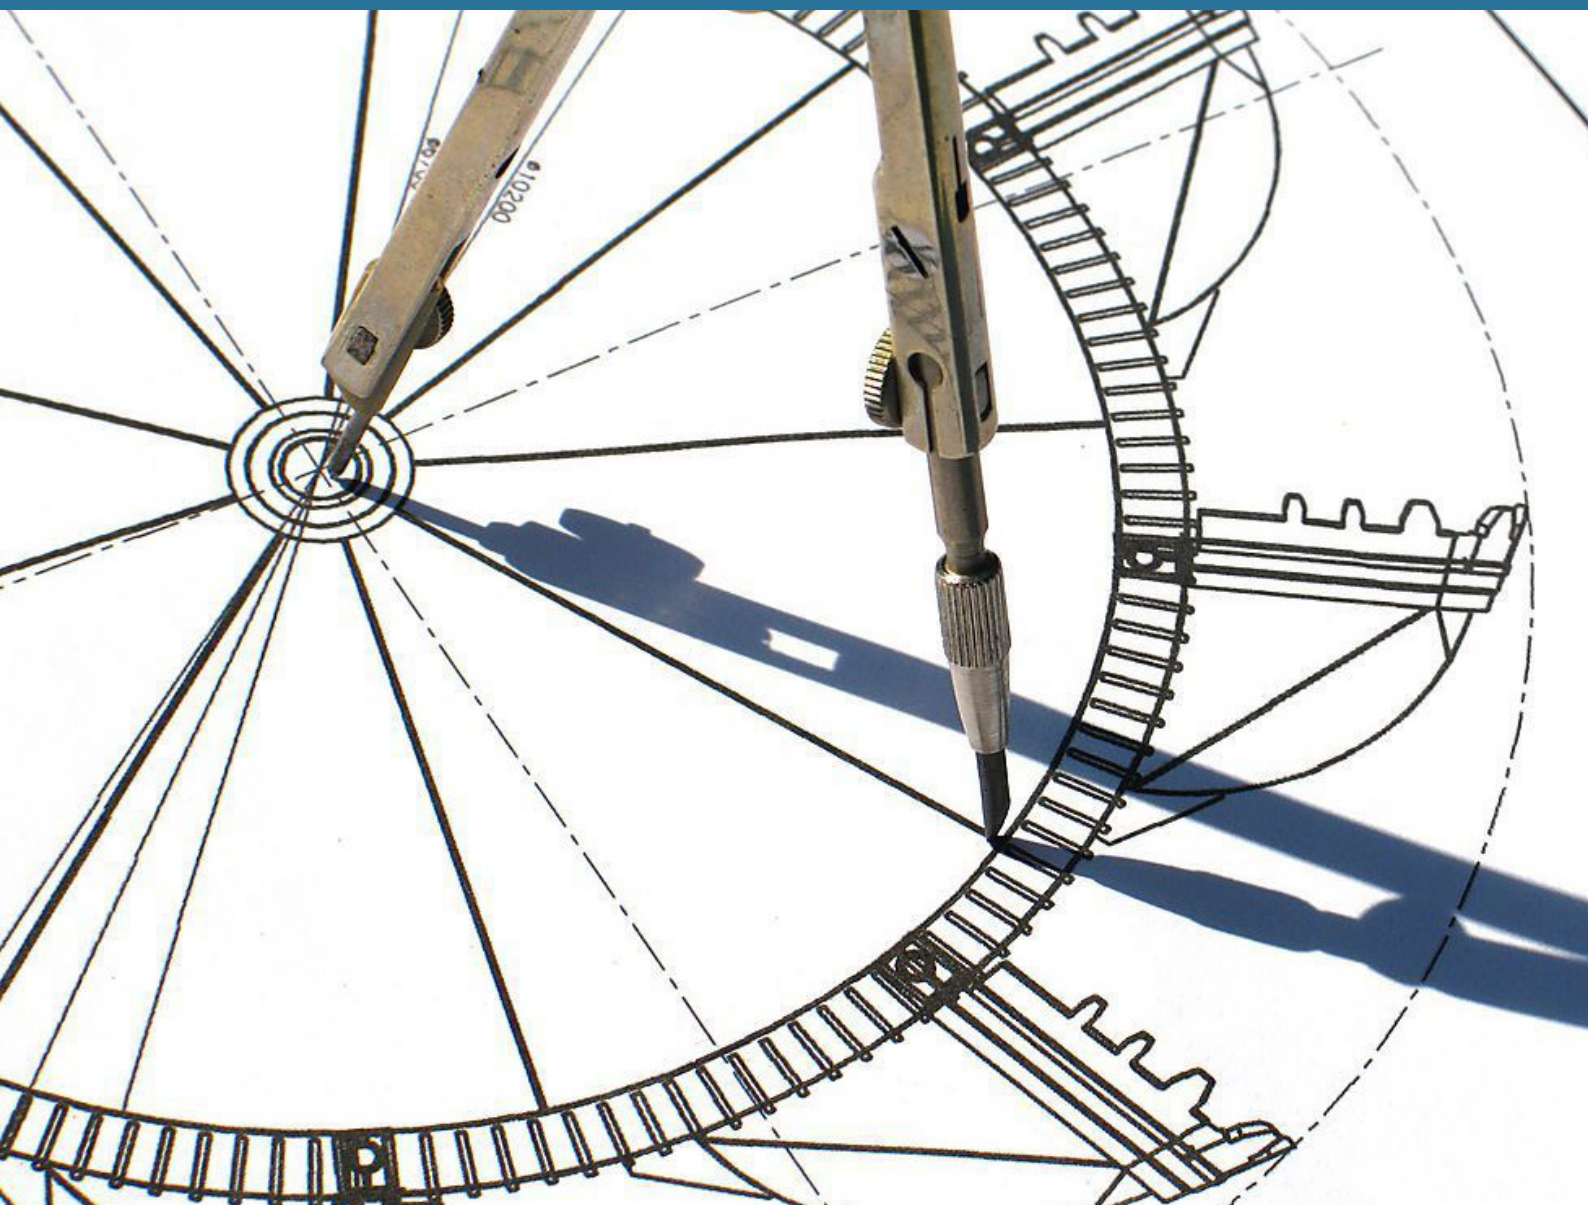

CDZ GmbH

Am Hagelkreuz 23
41469 Neuss
Deutschland / Germany
TEL: +49 (0) 2137 9449 738
FAX: +49 (0) 2137 9449 740
Email: info@cdz-online.de
www.cdz-gmbh.com

